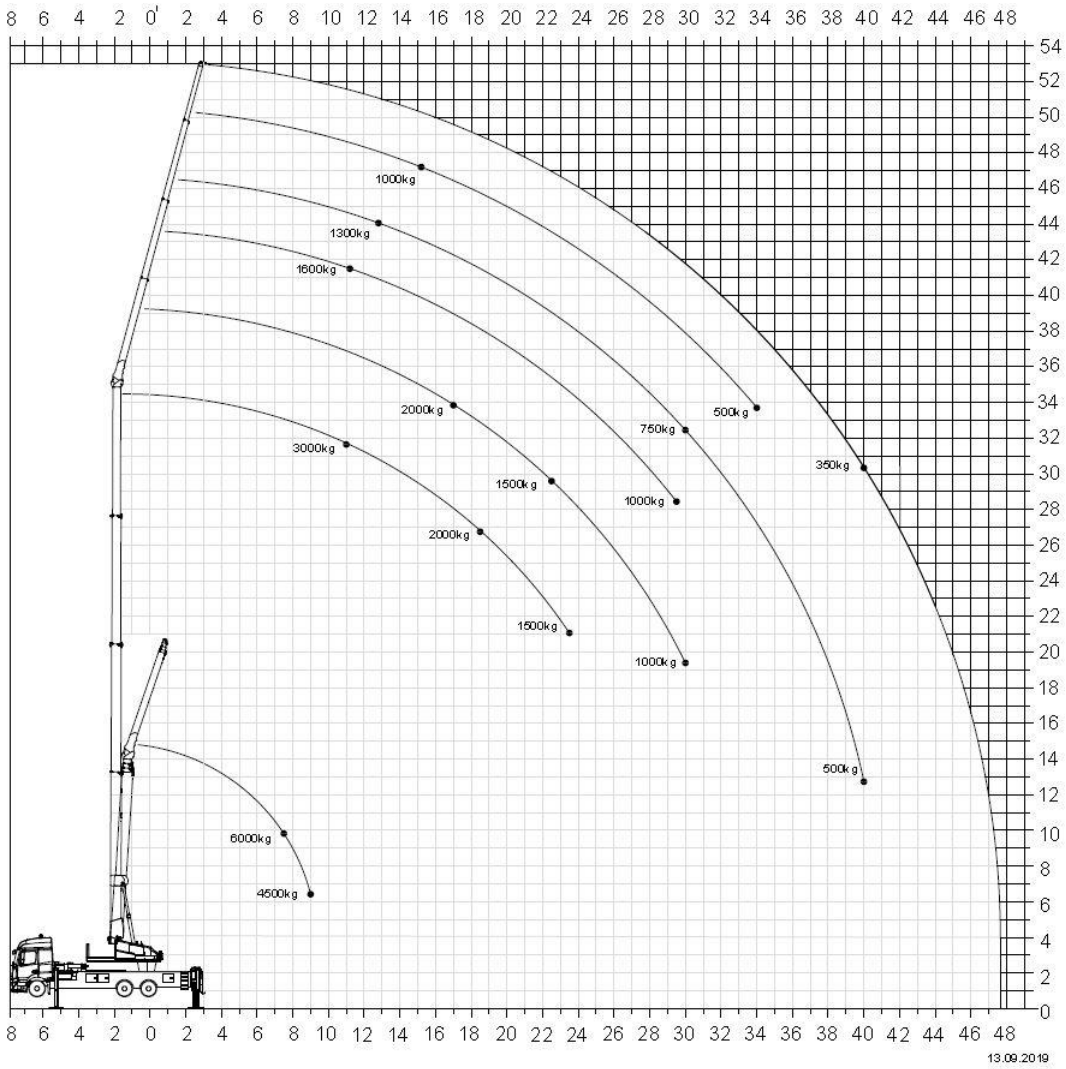

Fig. 4-2 Intervallo operativo di funzionamento della gru (diagramma di carico, larghezza massima degli stabilizzatori)
I valori di proiezione variano a seconda del veicolo portante.